2/2 - ходовой электромагнитный клапан для пара и сред с температурой до 180 °C



Нормально закрытый

407

2/2-ходовой, G1/2 - G2 1/2, 0-10 бар

- ✓ **Нулевая разность давлений**
- ✓ **Температура потока до 180°C**
- ✓ **Высокая надежность**
- ✓ **Отсутствие опасности коррозии благодаря седлу из нержавеющей стали**

Самоподпирающийся электромагнитный клапан с паровым поршнем. Работает с нулевого давления. Для нейтральных сред, таких как пар, горячий воздух и т.д. Для использования на вакуумных линиях автоклавов, в текстильной и деревообрабатывающей и промышленностях.

Технические данные

Диапазон давлений	0 - 10 бар, макс
Температура рабочей среды	0°C...+180°C
Температура окружающей среды	+55°C, макс
Материал корпуса	латунь (седло - нерж. Сталь 1.4303)
Материал мембраны	PTFE
Материал катушки	эпоксид
Потребляемая мощность	постоянный ток: 28Вт ($Д_y$ 50) переменный ток: 100-120ВА(пик), 35ВА (раб)
Класс защиты с разъемом	IP 65 (Стандартная поставка: разъем DIN 43 650 A)

Модификации

- мембраны: NBR, FPM, EPDM
- корпус из чугуна, стали
- фланцевое подсоединение

Размеры (мм)

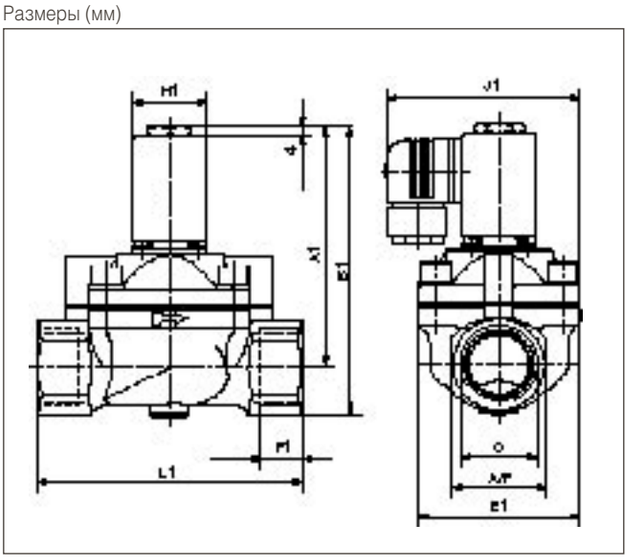

Порт подкл.	Проход	A1	B1	F1	E1	L1	J1	H1	A/F
G 1/2	13.0	113	127	14	40	65	73	32	27
G 3/4	20.0	131	147	16	60	100	80.5	32	32
G 1	25.0	136	157	18	70	115	80.5	32	41
G 11/4	32.0	161	186	20	85	126	80.5	32	50
G 11/2	40.0	165	195	22	85	126	80.5	32	60
G 2	50.0	225	260	24	115	164	104.5	32	70
G 21/2									

Спецификация

Порт подкл. (дюйм)	Проход (мм)	Kv (вода) ($м^3$/ч)	Давление AC/DC (бар)	Вес кг
G 1/2	13.0	3.7	0-10	1.0
G 3/4	20.0	5.0	0-10	1.4
G 1	25.0	10.0	0-10	1.9
G 11/4	32.0	16.0	0-10	3.2
G 11/2	40.0	16.0	0-10	3.6
G 2	50.0	36.0	0-10	7.8
G 21/2	65.0	36.0	0-10	8.9

Со стандартным кабельным разъемом 0-250В AC/DC

Заказные номера

Напряжение/частота (В/Гц)				
24/DC	24/50	110/50	230/50	
---	021598 J	024411 H	615637 Y	
---	022032 E	021792 L	615157 X	
---	021620 T	024412 A	615638 H	
---	085385 M	085386 N	064919 W	
---	085392 L	085393 M	085394 N	
085400 Z	---	085401 N[1)]	085402 P[1)]	

[1)] используйте разъем со встроенным выпрямителем

Представительство в России
fcs@burkert.spb.ru
www.burkert-rus.com

Россия 197101 С.-Петербург ул. Чапаева 17
тел.(факс): (812)-325-42-77
факс (тел.): (812)-320-31-70